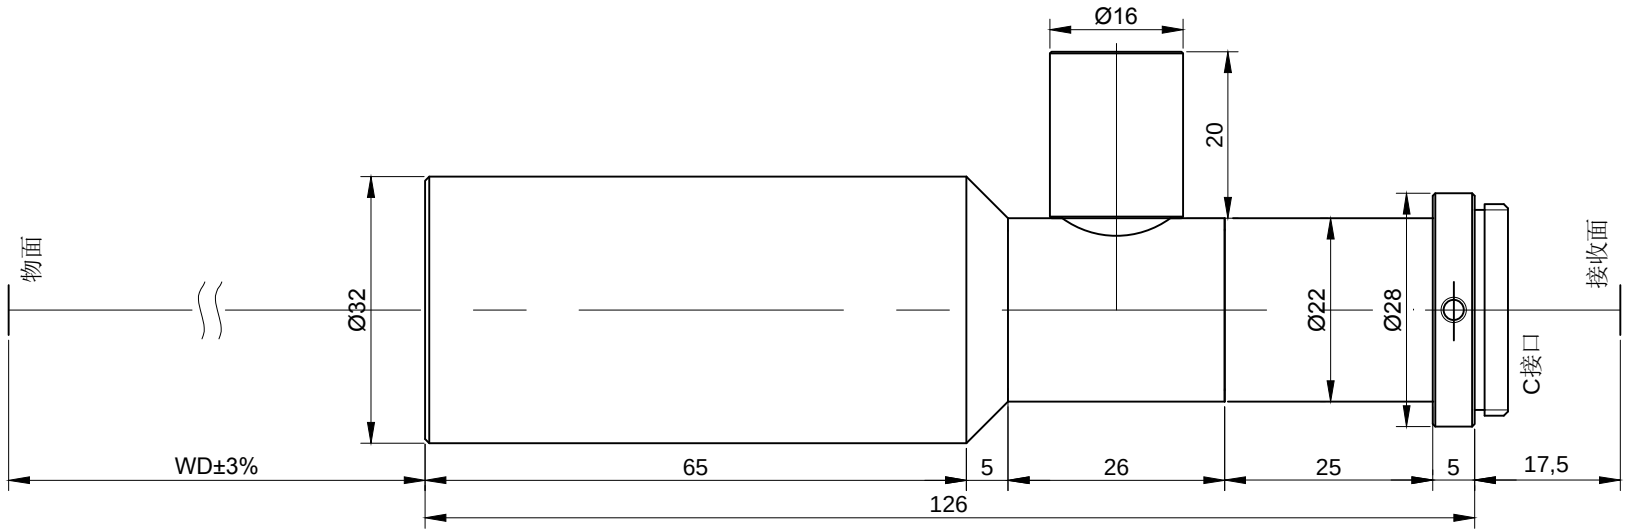


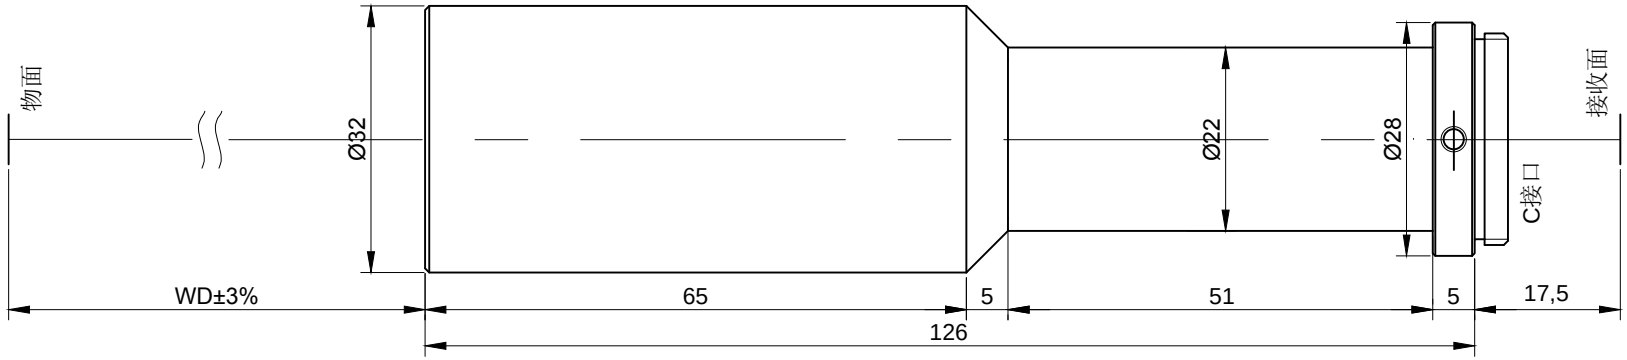


| 型号简写 | 型号/外形图 | 倍数 | 工作距 | 景深 | 数值孔径 | 分辨率 | F/# | 畸变% | 适心度 | 镜身长 | 头部长 | 中间长 | 头部直径 | 中部直径 | 接口 | CCD | 同轴光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I0.5X265T | I0.5X265T32 | 0.5 | 265 | 4.71 | 0.017 | 0.020 | 15 | 0.40 | 1' | 126 | 70 | 25 | 32 | 22 | C | 2/3' | I0.5X265TC32 |
| I0.5X265T | I0.5X265T32 | 0.5 | 265 | 2.86 | 0.028 | 0.012 | 9 | 0.40 | 1' | 126 | 70 | 25 | 32 | 22 | C | 1/2' | I0.5X265TC32 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | | 标准 | | 图样标记 | 重量 | 比例 |
| 校对 | | 审定 | | | | 1:1 |
| 审核 | | 批准 | | | | |
| | | | | | | |

www.taopt.com

I0.5X265TC32/I0.5X265T32